

REMATE PREFORMADO

Para cable Mini ADSS 6.5-7.5mm

optronics®



**REMATE
PREFORMADO**

*Imagen del producto solo representativa



Remate

NÚMERO DE PARTE

OPHARPALSA065075



Guardacabo
OPHAGUAAC

Es un elemento indispensable en conjunto con el remate el cual permite que la gaza no se cierre pronunciadamente y dañe el cable. Se vende por separado.

DESCRIPCIÓN

Optronics® ofrece su Remate Preformado de Aleación en Aluminio para cable Mini ADSS, está pensado para preservar la integridad del cable, al tiempo de impedir que se recorra, es decir, brinda una sujeción firme sin dañar la cubierta del cable Mini ADSS, esto es posible gracias a sus alambres helicoidales en construcción de aluminio y diseño que incorpora un abrasivo interior. Su sólida estructura soporta una tensión mecánica de hasta 7 kN.



Tiempo de vida útil de 15 años



Resistencia a la corrosión



Resistencia a la tensión



Fabricación en aleación de aluminio



Fácil de usar



/optronicsmx



REMATE PREFORMADO

REMATE PREFORMADO

Para cable Mini ADSS 6.5-7.5mm

APLICACIÓN

Elemento esencial en la instalación de un cable Mini ADSS, poste a poste.



NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
1	OPHARPALSA065075 Remate preformado de aleación de aluminio
2	OPHAGUAAC Guardacabo
3	OPHAHEDAC Herraje D – Elemento de sujeción
4	OPHAFLEAI07058 Fleje 5/8" – Elemento de sujeción a poste
5	OPHAHEBAI58 Hebilla 5/8" – Elemento de sujeción a poste
6	OPHAHEJxx-xxMM Herraje J – Elemento de suspensión

ESPECIFICACIONES GENERALES

Material	Aleación de aluminio
Dimensiones de remate (Tolerancia $\pm 10\%$)	Largo = 609.6 mm
Diámetro del alambre ($\pm 5\%$)	C= 0.105"
Resistencia	7,000 N

Características de aplicación

Número de parte	Número de varillas	Diámetro de aplicación	Peso	Código de color
OPHARPALSA065075	3	6.5 - 7.5 mm	150 g	●
Cable Mini ADSS Span	80 m			

RELACIÓN REMATE – CABLE ADSS

Número de parte Remate	Rango de sujeción	Número de parte Cable	Span	Diámetro cable
OPHARPALSA065075	6.5 a 7.5 mm	OPCF0CE09MSA12FR3B	Cable Mini ADSS Span 80 m	7.2 mm




REMATE PREFORMADO

REMATE PREFORMADO

Para cable Mini ADSS 6.5-7.5mm



DIBUJO TÉCNICO

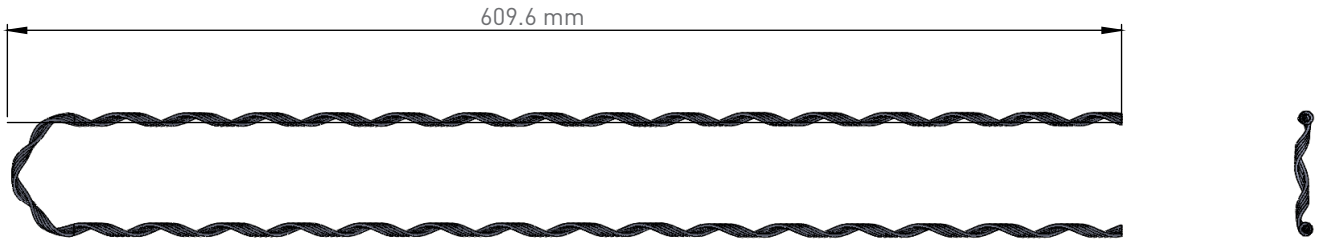

* Imagen solo es representativa

CONDICIONES DE OPERACIÓN

- Los Remates Optronics deben ser operados bajo las condiciones mecánicas y ambientales que se describen en la ficha técnica para un excelente rendimiento de operación
- Para 1 solo uso, no se deben desmontar y usar en una nueva instalación

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Para evitar la pérdida del abrasivo provocada debido a la exposición de lluvia abundante, se tendrá que mantener en resguardo en un ambiente no húmedo los remates preformados previamente a su instalación

PRODUCTOS RELACIONADOS



Cable de Fibra Óptica
Mini ADSS
OPCFOCE09MSA12FR3B



Guardacabo
OPHAGUAAC



Herraje D
OPHAHEDAC



Fleje 5/8"
OPHAFLEAI07058



Hebilla 5/8"
OPHAHEBAI58



Flejadora
OPHATENAC



Herraje J
OPHAHEJXX-XXMM



Raqueta 12-14"
OPHARAQSA12



REMATE
PREFORMADO

REMATE PREFORMADO

Para cable Mini ADSS 6.5-7.5mm



GENERE SU NÚMERO DE PARTE

Arma tu número de parte de acuerdo al diámetro de aplicación:

O P H A R P A L S A 1 0 9 1 1 9



Diámetro de aplicación:

9.5 -10.5 mm - 095105
10.9 -11.9 mm - 109119
12.0 -12.9 mm - 120128
13.0 -13.9 mm - 129139
14.0 -15.0 mm - 140150
15.5 -16.5 mm - 159169
16.6 - 17.6 mm - 166176
18.0 - 19.0 mm - 185
20.0 - 21.0 mm - 200210