


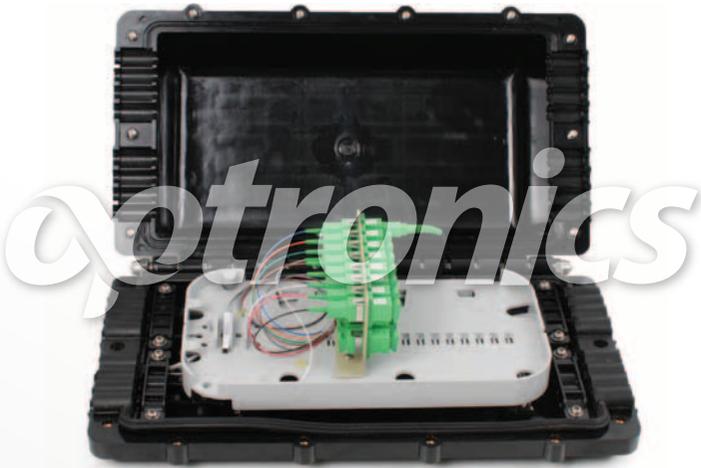

Caja de Empalme FTTx Preconectorizada

Con Splitter 1x8 SC/APC



*Imagen del producto sólo representativa

Características

- Diseño avanzado de la estructura interna.
- Adopta un sellado mecánico horizontal.
- Cuenta con plástico PC de alta resistencia para un mayor tiempo de vida y un excelente sellado.
- Cuenta con espacio suficientemente amplio para almacenar y dar mantenimiento a las fibras.
- Ahorra el tiempo de instalación y mejora el trabajo de manera eficiente.

Aplicaciones

- Adecuado para agrupar fibra
- Aéreo, subterráneo, montaje en pared ó ducto.
- FTTH distribución de fibra óptica.

Descripción

OPECEF12DO108SCASCAS

La Caja de Empalme FTTx es ideal para la utilización de enlaces de fibras ópticas, puede contener hasta 24 fibras, cuenta con material de fabricación de plástico rígido resistente a los rayos UV, humedad y golpes. Permite la instalación en registros, bajo tierra o sobre el tendido del cable aéreo.

Cuenta con un sistema de cierre hermético LOCK-TAPE y una línea completa de accesorios para montaje, además que contiene una placa para montar 16 acopladores SC simplex.

Alberga un divisor óptico que cuenta con divisiones 1x8 (12.5%), permitiendo la transición de información a través de una fibra con sus respectivas salidas. Cuenta con conectores tipo SC/APC y con un sistema de fijación tipo Push pull, lo cual permitirá una acoplación adecuada.

Especificaciones

Especificaciones Caja de Empalme

Capacidad máxima	24 Fibras
Capacidad de acopladores	16 SC Simplex
Dimensiones	358x208x120mm
Puertos	20
Diámetro Min. Cable	2*3mm
Diámetro Max. Cable	12mm
Modo de cierre	Tipo hermético LOCK-TAPE
Humedad	5%-90%
Temperatura	-40°C a +90°C
Estándares	ITU-T Recomendación L.13

Especificaciones Divisor Óptico

Tipo	1x8
Longitud de onda de operación	1260-1650nm
Tipo de Fibra	Monomodo, G657A1
Conectorización	SC/APC
Máx. pérdida de inserción	10.5dB
Máx. pérdida de uniformidad	0.8dB
Máx. PDL	0.2dB
Min. Pérdida de retorno	55dB
Min. Directividad	55dB
Temperatura de operación y almacenamiento	-40°C a +85°C
Dimensiones	40*4*4mm

Estándares

Telcordia GR-1209, Telcordia GR-1221

**La pérdida de inserción mostrada es sin contemplar la pérdida del conector, sumar 0.3dB.

