

# Ducto PEAD RD 11 de 4"

## Optronics



### Descripción


OPMOHD400RD11AZPL

Optronics ofrece tubería de polietileno de alta densidad desde ½" a 6" de diámetro con una elevada calidad para la conducción de cableado subterráneo de fibra óptica que satisface los más estrictos requerimientos de nuestros clientes, así con los parámetros es especificados en las normas nacionales aplicables.

Disponible en diferentes colores, RD, con prelubricado y sin prelubricado, marcaje tipo dentado todo de acuerdo a las necesidades de su instalación.

Especificaciones	
Material	Polietileno de alta densidad
Color	AZ, Azul
Diámetro nominal	100mm
RD	11 mm
Espesor	>10.4mm
Diámetro exterior	114.3 ± 0.5mm
Dureza	60 a 68 - NMX-E-243-CNCP
Tensión	>10Mpa - NMX-E-082-CNCP
Elongación	> 400% - NMX-E-082-CNCP
Prelubricado	PL: Prelubricado
Norma aplicable	
CFE DF110-23	
N-CTR-CAR-1-08-001-07	

### Estructura

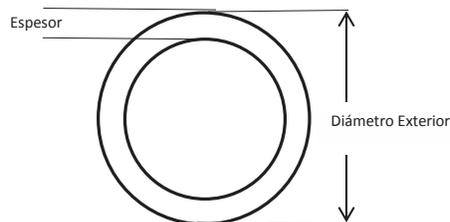

### Productos relacionados

- Registros de Telecomunicaciones
- Cajas de Empalme
- Cables exteriores
- Accesorios para monoducto
- Guía para jalado

