

Distribuidor 1U Precargado

con 12 acopladores SC Dúplex, Monomodo



Descripción

OPDIRA1U12SCUD

El distribuidor de 1U de Optronics® ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras.

Los 3 paneles modulares tienen hasta la capacidad de tener 36 puertos que pueden ser configurados en cualquier combinación disponible.

*Imagen del producto sólo representativa



Especificaciones generales del distribuidor

Dimensiones	48.3 x 37.3 x 4.4 cm
Capacidad máxima en puertos	36 puertos
Capacidad máxima en charolas de empalme	3 charolas de empalme (No incluye)
Soportes laterales para montaje	2 unidades
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acero laminado en frío
Acabado	Color negro horneado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Estándares	
IEC 60297	EIA 310-D
RoHS	-

Distribuidor 1U Precargado

con 12 acopladores SC Dúplex, Monomodo



Especificaciones del distribuidor ensamblado

Paneles	Tipo de acoplador	12 acopladores SC/UPC Dúplex
	Tipo de panel	3 paneles para 6 acopladores SC dúplex, cada uno.
Charola de empalme	No incluye	
Kit de accesorios	a) Cinchos de sujeción	
	b) Sujetador de cables	
	c) Tornillería para montaje	

Especificaciones del acoplador SC/UPC

Acoplador	SC Simplex
Material	Plástico (PC)
Manga de alineación	Cerámica de zirconia
Tapón cobre polvo	Plástico
Tipo de pulido	UPC
Color	Azul
Dimensiones	27.5 x 12.8 x 9.35 mm
Parámetros ambientales	
Temperatura de operación	-40 °C a +75 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a +85 °C
Parámetros ópticos	
Pérdida de inserción típica	≤ 0.1 dB
Pérdida de inserción máxima	≤ 0.2 dB
Durabilidad	500 inserciones (Δ IL. ≤ 0.2 dB)
Estándares	
Telcordia GR-326-CORE	IEC 61754-4-SC
RoHS	-


Distribuidor 1U Precargado

con 12 acopladores SC Dúplex, Monomodo



Accesorios	
Accesorios	Imagen representativa
Paneles tipo SC Dx / LC Qx de 6 puertos	
Sujetador de cable	
Cinchos de sujeción	
Acopladores SC Dúplex	
Tornillería para montaje	

Dibujo técnico

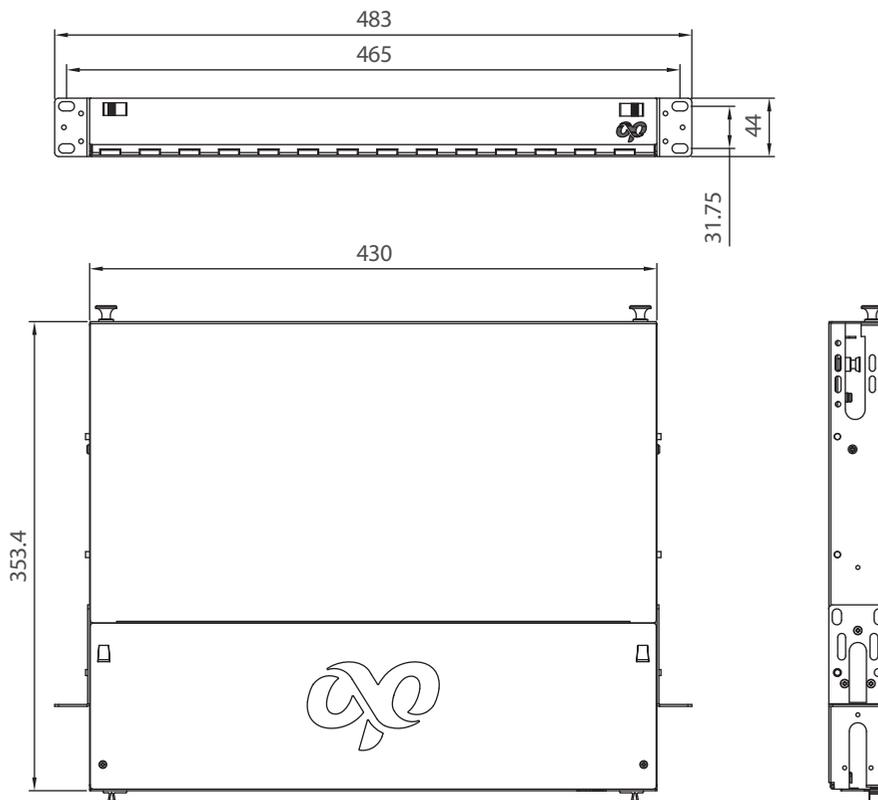

Distribuidor 1U Precargado

con 12 acopladores SC Dúplex, Monomodo



Productos relacionados

1. Localizador visual de fallas - OPEMFVL10MW
2. Charola de empalme - OPCECHH024
3. Limpiador tipo pluma - OPHEC25AE
4. Microscopio de inspección - OPEMFVM100
5. OTDR - OPEMFH051
6. Empalmadora - OPEFEMPANU04001
7. Acoplador SC Dx - OPACSCUZIRDAZ
8. Kit de medición y limpieza - OPHEKMELINT

1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.

