

# Distribuidor 1U



Precargado con 3 acopladores LC/UPC Dúplex

## Descripción

### OPDIRA1U03LCUD

El distribuidor 1U de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras.




### Características generales de distribuidor

Dimensiones	48.3 x 37.3 x 4.4 cm.
Capacidad máxima en puertos	36 puertos
Capacidad en charolas de empalme	3
Soportes laterales para instalar en racks	2 unidades
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acero laminado en frío
Acabado	Color negro horneado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Normatividad	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS

### Características Generales

Distribuidor precargado		
Paneles	Capacidad para 3 pzas.	LC 6 puertos Dx
Capacidad de puertos	18 puertos	
Acoplador Ensamblado	Tipo SM	3 LC Dúplex
Kit de accesorios	a) Cinchos de sujeción. b) Velcro de sujeción c) Tornillería para montaje	
Características Acoplador		
Cuerpo	Plástico	
Color	Azul	
Manga	Ceramica de zirconia	
Durabilidad	500 inserciones	
Variabilidad	≤0.1 dB típico	
Temperatura de operación	-40°C a 85°C	
Pérdida de inserción máxima	≤0.20dB	
Estándar	IEC 61754-20 & IEC 61754-4	

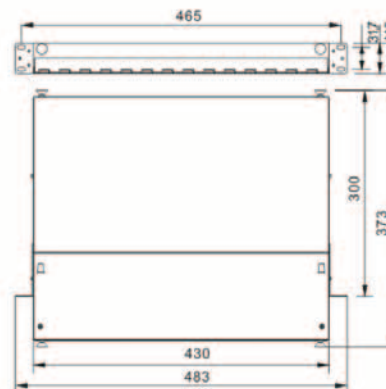

# Distribuidor 1U



Precargado con 3 acopladores LC/UPC Dúplex

En lo subsecuente se muestran el kit de accesorios.

