


Distribuidor Económico 1U

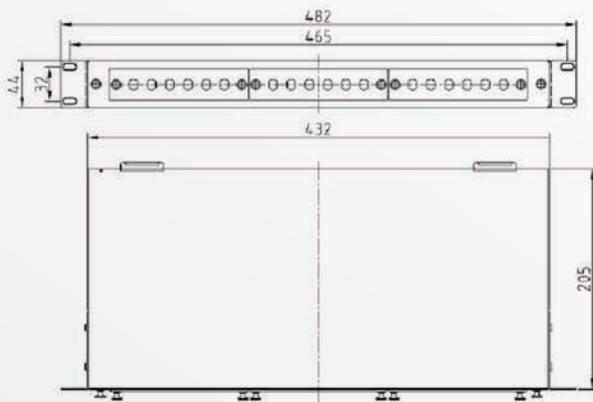

Características OPDIRAE1UV

El Distribuidor económico de 1U Optronics, ofrece una solución para la distribución óptica, logrando la terminación e interconexión de las fibras en puntos centrales.

Es fabricado en acero laminado en frío calibre 18. El acabado es con pintura color negro horneada. Ocupa 1U y puede ser montado en rack de 19".

El distribuidor económico, ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras fusionadas.

El panel frontal dispone hasta 36 puertos para los acopladores ST, FC, SC simplex y LC dúplex. Cuenta con accesorios para ordenar las fibras, reduciendo el tiempo y materiales extras usados normalmente en la instalación.

Posibilita la configuración con diferentes tipos de terminales ópticas, los compartimientos de empalmes y de conexión quedan dentro del distribuidor dando protección y seguridad al sistema óptico.

Características

- Pestañas laterales ajustables para instalarla en racks de 19".
- Cuenta con accesorios para ordenar las fibras.
- Protección frontal y trasera.
- Charola deslizable, facilita el acomodo de las fibras por la parte frontal.
- Slots para 3 paneles modulares con una capacidad de hasta 36 puertos
- Soportes laterales para instalarlo en racks de 19".
- Se pueden instalar tres charolas para 12 o 24 empalmes (no incluidas).

Especificaciones

Material	Acero laminado en frío calibre 18	
Acabado	Pintura color negro horneado	
Conforme a la norma	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS	
Medidas	Largo: 48cm Ancho: 20.7cm Alto: 4.4cm.	
Paneles modulares	Capacidad de paneles en el distribuidor	3
	Capacidad máxima de puertos	36
Acopladores en el panel modular	Acoplador	Puertos disponibles
	FC MM/SM	6, 8 y 12
	ST MM/SM	6, 8 y 12
	SC SX MM/SM	6
	SC DX MM/SM	6
LC DX MM/SM	6	