



Distribuidor 2UR Preconectorizado

18 acopladores SC Dx Monomodo, y kit de sujeción para cables



Descripción

OPEEDP2U18SCUD09PG

Distribuidor de 2UR Preconectorizado con Pigtaills de Optronics ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras.

Tienen alto desempeño y calidad en los ensambles de los paneles y acopladores, disponibles en cualquier combinación.

Los 6 paneles modulares de capacidad de hasta 72 puertos pueden ser configurados en cualquier combinación disponible; cuenta con accesorios para ordenar las fibras

*Imágenes del producto sólo representativas

Características generales de distribuidor	
Dimensiones	48.3 x 37.3 x 8.8 cm
Capacidad máxima en puertos	72 puertos
Capacidad en charolas de empalme	6 charolas de empalme
Soportes laterales para montaje	2 unidades
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acero laminado en frío
Acabado	Color negro horneado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Normatividad	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS

Parámetros de medición		
Tipo de fibra	Inserción IL(dB)	Retorno RL(dB)
Monomodo (UPC)	≤ 0.20	≥ 55.0

Características del distribuidor ensamblado		
Pigtaills	SC/UPC	
Tipo de fibra	Monomodo	
Diámetro de núcleo	9/125µm	
Diámetro de buffer	900µm	
Número de pigtaills	36	
Paneles	Capacidad para 6 pzas.	SC 6 puertos Dx
Puertos ensamblados	18	
Acoplador	Tipo SM, SC dúplex	
Charola de empalme	3 piezas	
Kit de accesorios	a) Cinchos de sujeción.	
	b) Mangas de empalme	
	c) Velcro de sujeción	
	d) Tornillería para montaje	
	e) Kit de sujeción para cables.	

Tipo de Conector					
Conector	Cuerpo	Diámetro de férula (mm)	Material de férula	Pulido	Tipo de fijación
SC	Plástico	2.5	Cerámica de zirconia	UPC	Push Pull

Distribución de colores en paneles

CONFIGURACIÓN DE COLORES BASADO EN TIA/ANSI 598

POSICIÓN	COLOR
1	AZUL
2	NARANJA
3	VERDE
4	CAFÉ
5	GRIS
6	BLANCO

POSICIÓN	COLOR
7	ROJO
8	NEGRO
9	AMARILLO
10	VIOLETA
11	ROSA
12	AQUA

Distribuidor 2UR Preconectorizado


18 acopladores SC Dx Monomodo, y kit de sujeción para cables



Ensamble del kit de sujeción

Colocación de láminas de acuerdo al diámetro del cable.

Estructura del kit de sujeción de cables

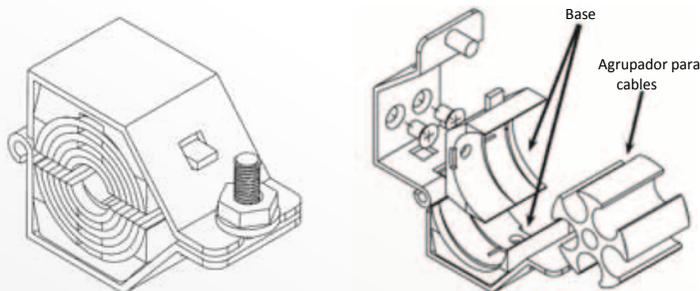

Cable (mm)	La base del ensamble	La cubierta del ensamble
28.5	0	0
28.5 - 25.4	1	0
25.4	1	1
25.4 - 22.2	1	1,2
22.2	1,2	1,2
22.2 - 19.0	1,2	1,2,3
19.0	1,2,3	1,2,3
19.0 - 15.8	1,2,3	1,2,3,4
15.8	1,2,3,4	1,2,3,4
15.8 - 12.7	1,2,3,4	1,2,3,4,5
12.7	1,2,3,4,5	1,2,3,4,5
12.7 - 9.5	1,2,3,4,5	1,2,3,4,5,6
9.5	1,2,3,4,5,6	1,2,3,4,5,6

En lo subsecuente se muestran el kit de accesorios.

