

Distribuidor 4U Preconectorizado



72 acopladores SCU Dx Monomodo


Descripción

OPEEDP4U72SCUD09P

El Distribuidor de 4U Preconectorizado con Pigtaills de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras.

Tienen alto desempeño y calidad en los ensambles de los paneles y acopladores, disponibles en cualquier combinación.

Los 12 paneles modulares de capacidad de hasta 144 puertos son configurados con 72 acopladores SCU dúplex monomodo.

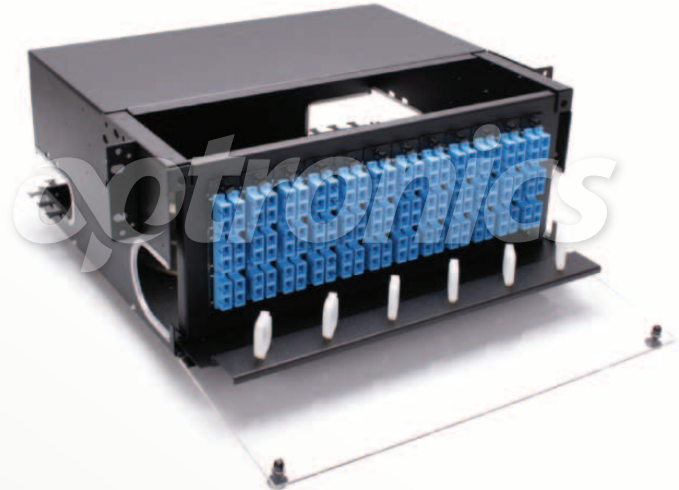

Características generales de distribuidor


Dimensiones	48.3 x 37.3 x 17.7 cm
Capacidad máxima en puertos	144 puertos
Capacidad en charolas de empalme	12 charolas de empalme
Soportes laterales para montaje	2 unidades
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acero laminado en frío
Acabado	Color negro horneado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Normatividad	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS

Características Generales

Pigtaills	SC/UPC	
Tipo de fibra	Monomodo	
Diámetro de núcleo	9/125µm	
Diámetro de buffer	900µm	
Número de pigtaills	144	
Paneles	Capacidad para 12 pzas.	SC 6 puertos Dx
Puertos ensamblados	72	
Acoplador	Tipo SM	SC Dúplex
Charola de empalme	12 piezas	
Kit de accesorios	a) Cinchos de sujeción. b) Mangas de empalme c) Velcro de sujeción d) Tornillería para montaje	
Parámetros de medición		
Tipo de fibra	Inserción IL(dB)	Retorno RL(dB)
Monomodo (UPC)	≤ 0.20	≥ 55.0

Tipo de Conector

Conector	Cuerpo	Diámetro de férula (mm)	Material de férula	Pulido	Tipo de fijación
SC	Plástico	2.5	Cerámica de zirconia	UPC	Push Pull

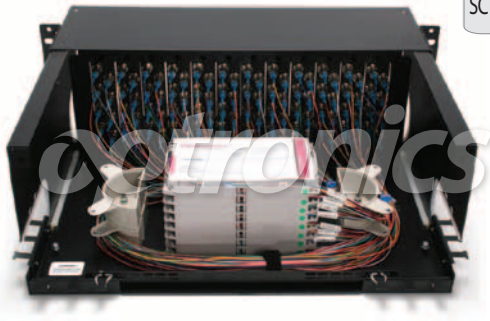


*Imagen del producto sólo representativa

Distribuidor 4U Preconectorizado

72 acopladores SCU Dx Monomodo

En lo subsecuente se muestran el kit de accesorios.

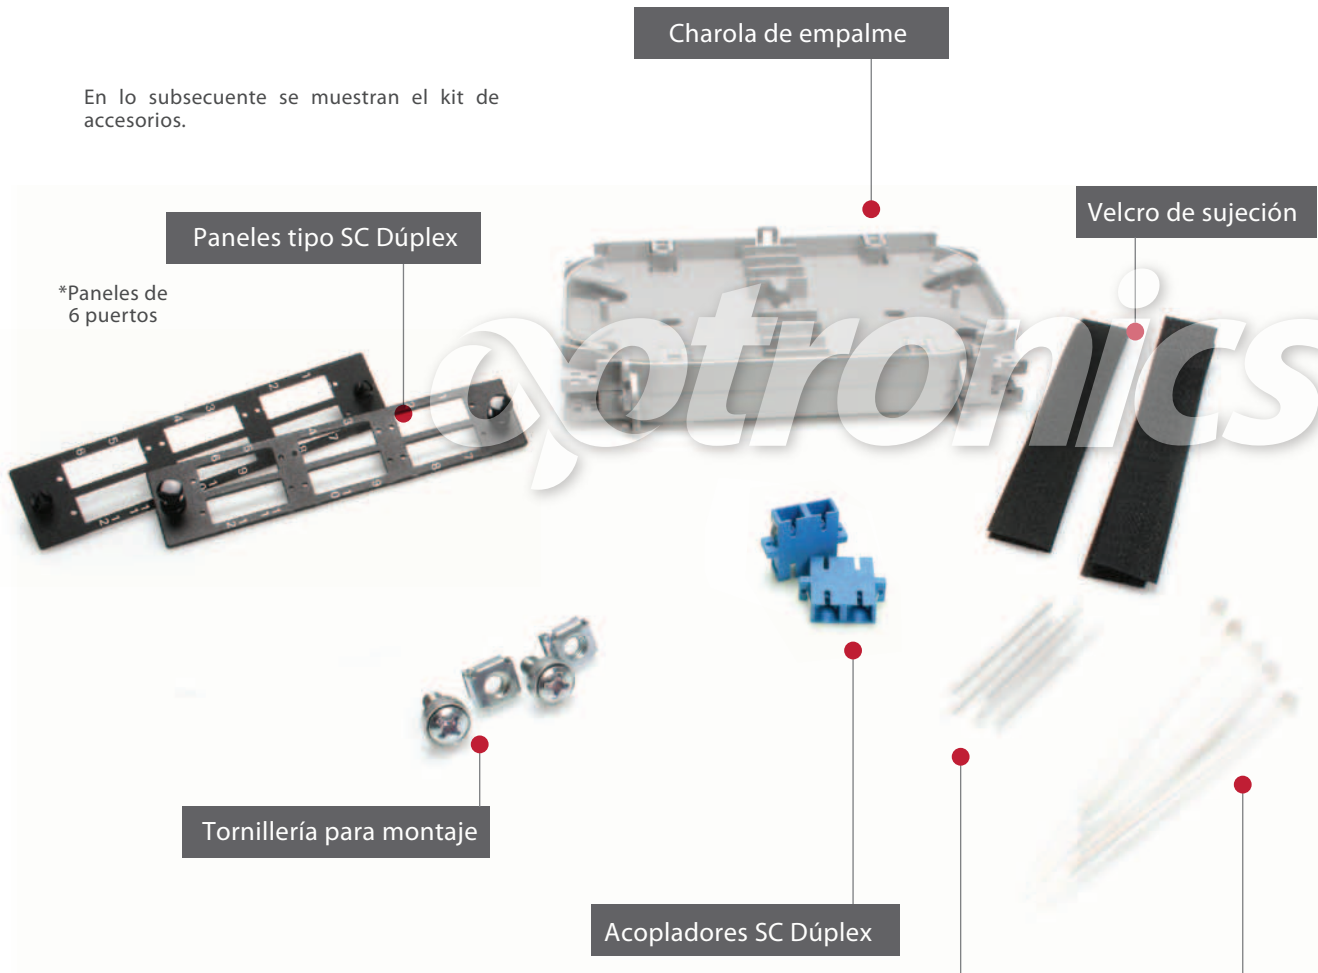

Charola de empalme

Velcro de sujeción

Paneles tipo SC Dúplex

*Paneles de 6 puertos

Tornillería para montaje

Acopladores SC Dúplex

Mangas de empalme

Cinchos de sujeción

Distribución de colores en paneles

CONFIGURACIÓN DE COLORES BASADO EN TIA/ANSI 598

SC 6 Acopladores Duplex vertical

1		7	
2		8	
3		9	
4		10	
5		11	
6		12	

POSICIÓN	COLOR	
1	AZUL	
2	NARANJA	
3	VERDE	
4	CAFÉ	
5	GRIS	
6	BLANCO	

POSICIÓN	COLOR	
7	ROJO	
8	NEGRO	
9	AMARILLO	
10	VIOLETA	
11	ROSA	
12	AQUA	