

# Distribuidor 4UR Preconectorizado con Pigtailes E2000/APC simplex



## Descripción

OPEEDP4U48E2AS09P

El Distribuidor de 4 unidades preconectorizado con pigtailes de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras. Los 12 paneles modulares tienen capacidad de hasta 72 puertos E2000 simplex, pueden ser configurados con cualquier combinación disponible.



\*Imagen sólo representativa

### Características generales de distribuidor

Dimensiones	43.3 x 37.3 x 17.7 cm.
Capacidad máxima en puertos	72 puertos
Capacidad de paneles	12 piezas con 6 puertos cada uno
Capacidad en charolas de empalme	12 piezas
Soportes laterales para instalar en racks	2 unidades
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acrílico
Acabado	Color negro homeado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Normatividad	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS

### Características del distribuidor ensamblado

Pigtailes	48 E2000/APC Simplex	
Tipo de fibra	Monomodo G.657.A1	
Diámetro de núcleo	9/125 $\mu$ m	
Diámetro de buffer	900 $\mu$ m	
Paneles	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 paneles tipo E2000 con capacidad de 6 puertos cada uno.</li> <li>• 4 paneles con tapones ciegos</li> </ul>	
Puertos ensamblados	48 puertos	
Acoplador	E2000 simplex color verde	
Charolas de empalme	4 piezas	
Kit de accesorios	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Cinchos de sujeción.</li> <li>b) Mangas de empalme</li> <li>c) Velcro de sujeción.</li> <li>d) Tornillería para montaje en gabinete</li> </ul>	
Parámetros de medición		
Tipo de fibra	Inserción IL (dB)	Retorno RL (dB)
Monomodo (APC)	$\leq 0.20$	$\geq 65.0$


### Tipo de Conector

Conector	Cuerpo	Diámetro de férula	Material férula	Pulido
E2000	Plástico	2.5mm	Cerámica de zirconia	APC

# Distribuidor 4UR Preconectorizado con Pigtails E2000/APC simplex



En lo subsecuente se muestran el kit de accesorios.

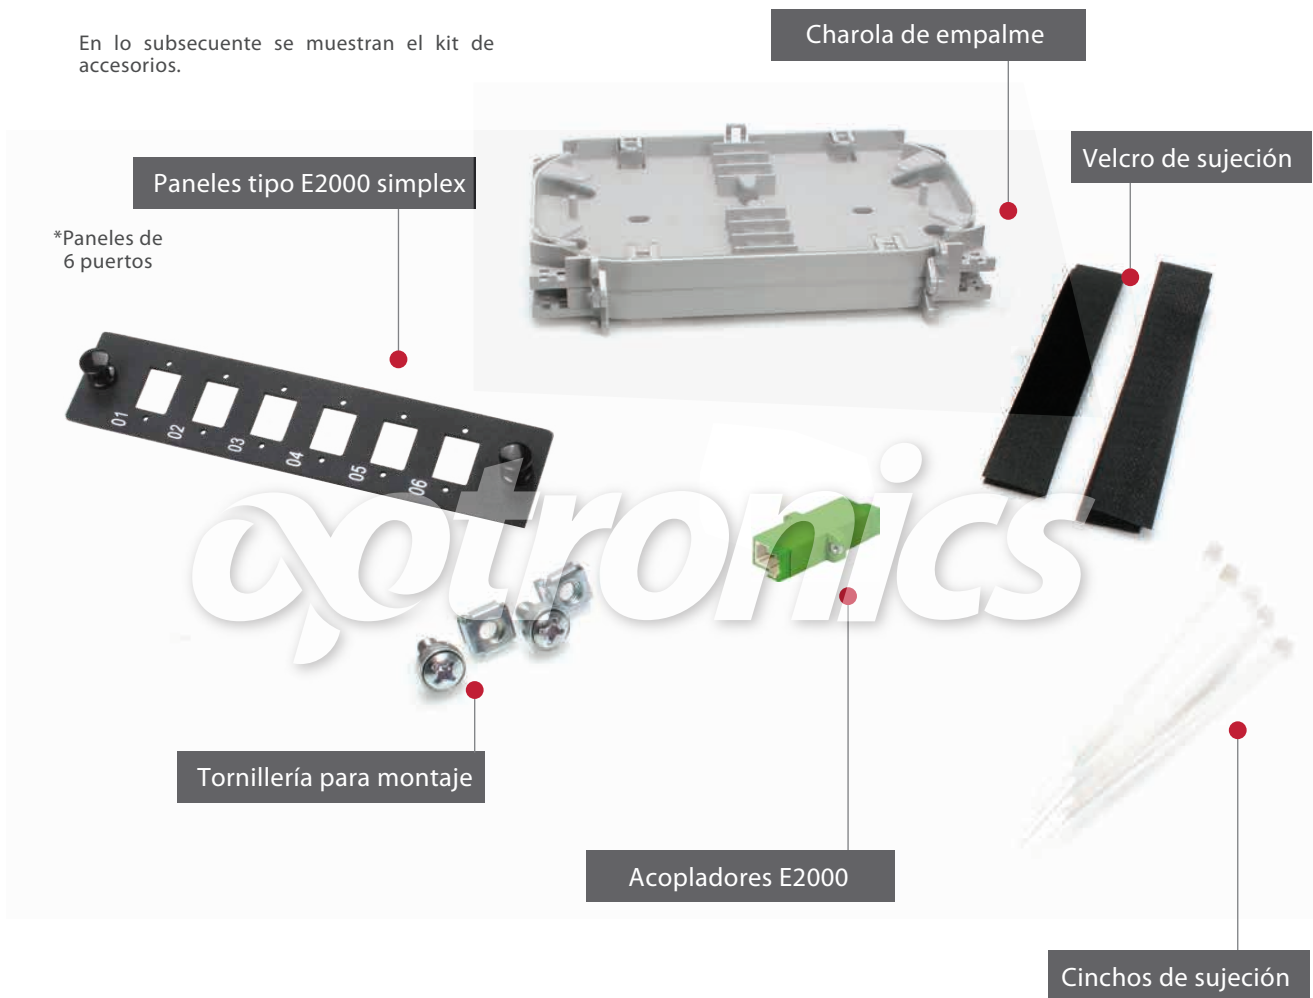

CONFIGURACIÓN DE COLORES BASADO EN TIA/ANSI 598

POSICIÓN	COLOR	
7	ROJO	●
8	NEGRO	●
9	AMARILLO	●
10	VIOLETA	●
11	ROSA	●
12	AQUA	●