



DISTRIBUIDOR

DISTRIBUIDOR DE PARED SLIM

Para 24 puertos

optronics



NÚMERO DE PARTE

OPDIPA24WSV

*Imagen del producto solo representativa

DESCRIPCIÓN

El distribuidor de fibra óptica ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales.

El distribuidor de pared con 24 puertos, cuenta con apertura a 180°, que permite acceder fácilmente a los elementos alojados en su interior para realizar fusiones, dar mantenimiento o administrar el cableado.

Tiene la capacidad de contener 2 paneles modulares, distribuidos de forma lineal. Debido a esto, este distribuidor para fibra óptica cuenta con una conveniente estructura delgada. Cuenta con accesorios para identificar las fibras en su interior. Puede configurarse en una gran variedad de combinaciones, con los paneles, acopladores y Pigtails Optronics.



Acero laminado en frío



24 Puertos



Apertura 180°



Instalación en muro



Diseño Slim



2 paneles modulares Optronics



Cumple con RoHS



/optronicsmx




DISTRIBUIDOR

DISTRIBUIDOR DE PARED SLIM

Para 24 puertos

optronics

ESTRUCTURA

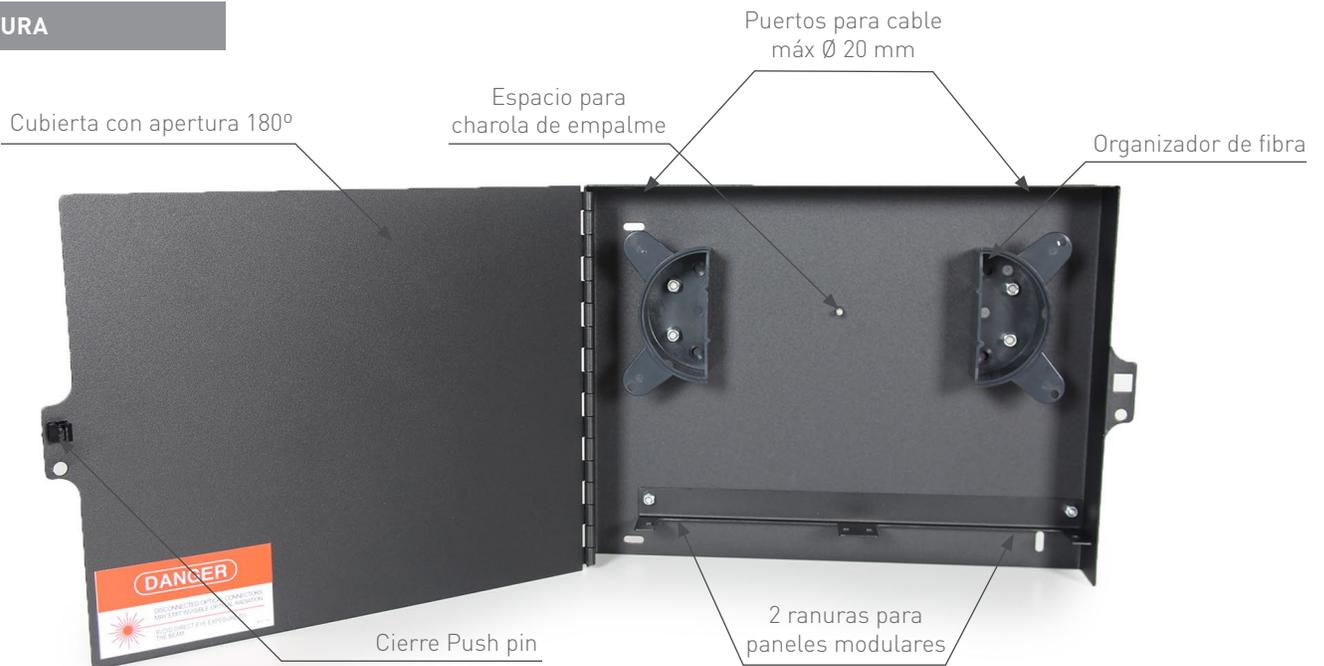

APLICACIÓN

Con su diseño se puede montar sobre muros en interiores, cuenta con su cubierta con apertura a 180° que permite acceder fácilmente a los elementos alojados en su interior para realizar fusiones, dar mantenimiento o administrar el cableado.





DISTRIBUIDOR

DISTRIBUIDOR DE PARED SLIM

Para 24 puertos



CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Material	Acero rolado en frío calibre 18
Acabado	Pintura en polvo electrostática
Color	Negro
Cantidad de puertos	Máxima
Capacidad Panel modular	Máxima
Compatibilidad Panel modular	OPDIPLA06SCSHO
	OPDIPLA06SCDHO
	OPDIPLA12STFCHO
Diámetro de entrada para cables	20 mm
Dimensiones	309.8 x 228 x 39.5 mm ± 5
Peso	1.5 kg ± 10%
Condiciones ambientales	
Temperatura de operación	-25 °C a +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 °C a +55 °C
Estándares	
RoHS	

ACCESORIOS		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN Y NÚMERO DE PARTE	IMAGEN REPRESENTATIVA
4	Material: ABS Soporte para cable en forma de M	
2	Material: ABS Soporte para cable plano	
4	Material: Nylon Para la sujeción de cables	




DISTRIBUIDOR

DISTRIBUIDOR DE PARED SLIM



Para 24 puertos

optronics

DIBUJO TÉCNICO

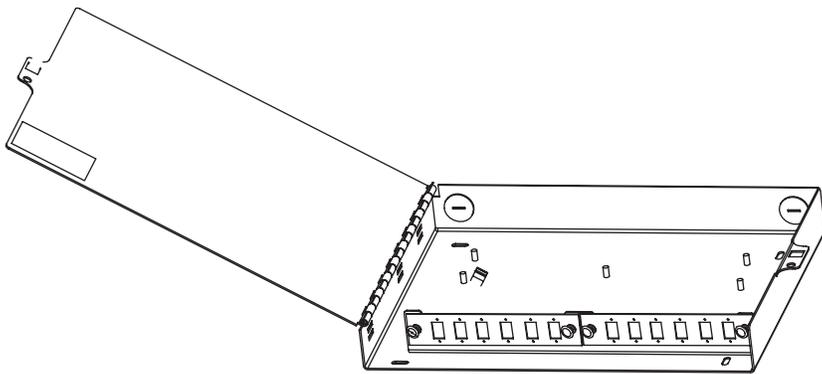

Medidas serán en mm
con ± 5 mm de tolerancia

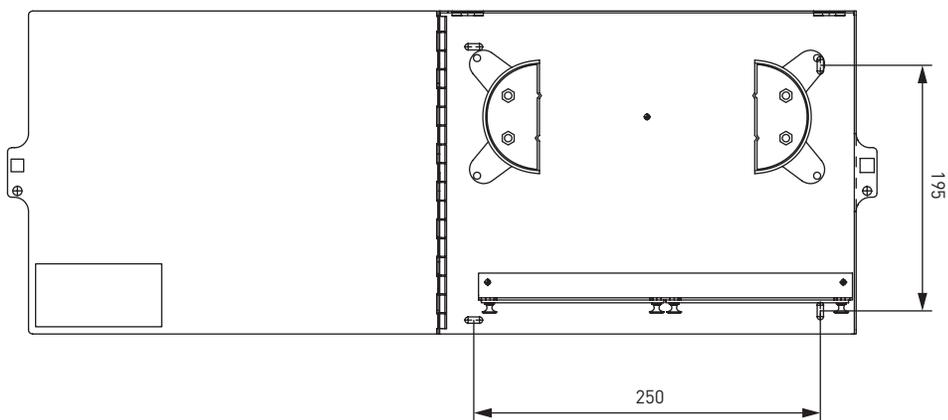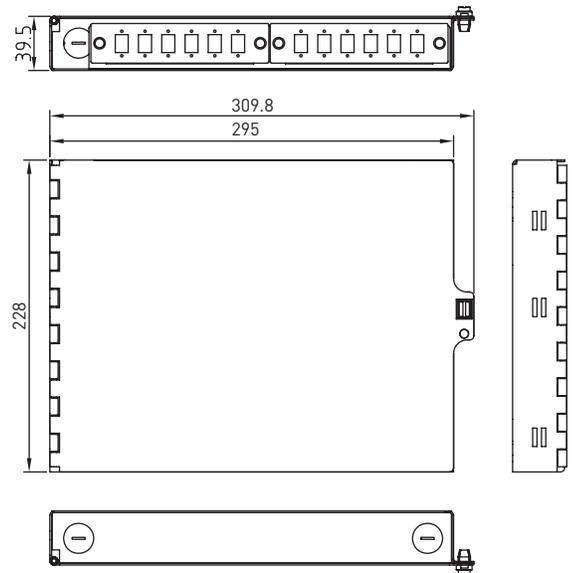

CONDICIONES DE USO

- No exponer a temperaturas mayores a las indicadas en esta ficha técnica
- Debe ser operado por personal capacitado cuidando la integridad de la fibra y sus componentes, además de respetar todas las características de esta ficha técnica de especificación ambiental, mecánica y rendimiento



DISTRIBUIDOR

DISTRIBUIDOR DE PARED SLIM

Para 24 puertos



EMPAQUE

PESOS Y DIMENSIONES

Tipo	Caja
Material	Cartón corrugado
Dimensiones	360 x 295 x 110 mm ± 5
Peso	2.096 kg ± 10%



PRODUCTOS RELACIONADOS



Charola de empalme
OPCEHH024



Sujetador de mangas
OPMISUMAPP



Placa para
12 Acopladores ST/FC
OPDIPLA12STFCHO



Placa para 6 acopladores
SC DX/ LC Quad
OPDIPLA06SCDHO



Placa para 6 acopladores
SC SX/LC DX
OPDIPLA06SCSHO



Tapón Ciego Tipo
SC SX/ LC DX
OPDITC01151



Tapón Ciego Tipo SC DX
OPDITC03151



Break Out Access
2 mm 12 fibras
OPMIBOKFB12CI2MM