



DISTRIBUIDOR

## DISTRIBUIDOR RIEL DIN PRECONECTORIZADO

Con 6 acopladores, ST/UPC Simplex,  
6 pigtails monomodo

**optronics**



### NÚMERO DE PARTE

OPEEDPRDN06STUS09P

\*Imagen del producto solo representativa

### DESCRIPCIÓN

Optronics® ofrece su Distribuidor para riel DIN preconectorizado, el cual es ideal para ser montado en tableros de control, estos permiten una mayor velocidad de comunicación para control y monitoreo de equipos automatizados.

Es compatible con toda la gama de acopladores y placas Optronics®. Es una solución ideal para redes pequeñas de distribución, así como para soluciones de cableado estructurado en ambiente industrial. Fabricado de acero laminado rolado en frío, recubrimiento en polvo color negro.



Acero laminado rolado en frío



Optimización



Compatible con placas Optronics



Montaje en tableros de control



Redes pequeñas



Incluye charola de empalme



/optronicsmx




## DISTRIBUIDOR

# DISTRIBUIDOR RIEL DIN PRECONECTORIZADO

Con 6 acopladores, ST/UPC Simplex,  
6 pigtails monomodo



### ESTRUCTURA

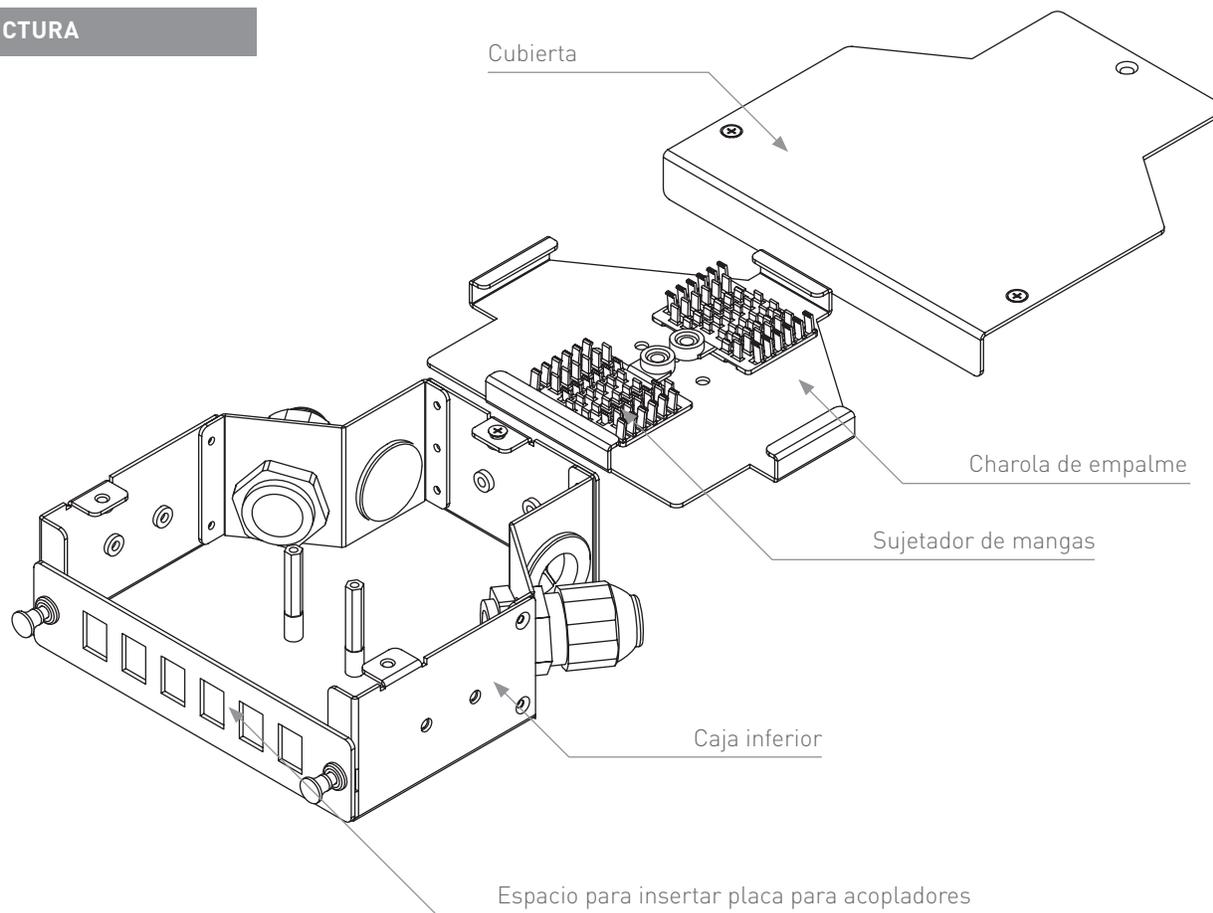

### APLICACIÓN

Su montaje será en tableros de control, para una mejor comunicación entre los equipos.





## DISTRIBUIDOR

# DISTRIBUIDOR RIEL DIN PRECONECTORIZADO

Con 6 acopladores, ST/UPC Simplex,  
6 pigtails monomodo



ESPECIFICACIONES GENERALES		
Material	Acero laminado rotado en frío	
Acabado	Recubrimiento en polvo	
Color	Negro	
Compatibilidad Placa para acopladores Optronics	OPDIPLA06SCDHO	Para 6 Acopladores SC Dx / LC Quad Horizontal
	OPDIPLA06SCSHO	Para 6 Acopladores SC Sx / LC Dx Horizontal
	OPDIPLA12STFCHO	Para 12 Acopladores ST / FC Horizontal
Dimensiones	131.5 x 130 x 45 mm ±5	
Peso	580 g ±10%	

ESPECIFICACIONES DE DISTRIBUIDOR ENSAMBLADO		
Pigtails	ST/UPC	
Tipo de fibra	Monomodo	
Diámetro de núcleo	9/125 µm	
Diámetro de buffer	900 µm	
Número de pigtails	6	
Paneles	1	
Puertos ensamblados	6	
Acoplador	ST Simplex	

ESPECIFICACIONES DEL CONECTOR		
Tipo de conector	ST	
Cuerpo	Metalico	
Diámetro de férula	2.5 mm	
Material de férula	Cerámica de zirconia	
Tipo de pulido	UPC	
Tipo de fijación	Bayoneta	

PARÁMETROS DE MEDICIÓN		
Tipo de fibra	Monomodo (UPC)	
Pérdida por inserción (IL)	≤0.2 dB	
Pérdida por retorno (RL)	≥55 dB	

ACCESORIOS		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMAGEN REPRESENTATIVA
1	Distribuidor Riel Din Material: Acero laminado en frío	
1	Charola de empalme Material: Acero laminado en frío *Ensamblado en el Distribuidor Riel DIN	



## DISTRIBUIDOR

# DISTRIBUIDOR RIEL DIN PRECONECTORIZADO

Con 6 acopladores, ST/UPC Simplex,  
6 pigtails monomodo



ACCESORIOS		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMAGEN REPRESENTATIVA
4	Grommets Puertos para cable Material: Neopreno Diámetro de aceptación: Hasta 16.3 mm	
2	Glándulas de sujeción de cables Material: PP (Polipropileno) PG 13.5	
12	Mangas de empalme	
4	Sujetador de cables	
1	Placa para 6 acopladores ST/FC vacía horizontal	
6	Acoplador ST monomodo simplex metálico	
1	Pigtail ST/UPC monomodo set de 6 colores	




## DISTRIBUIDOR

# DISTRIBUIDOR RIEL DIN PRECONECTORIZADO

Con 6 acopladores, ST/UPC Simplex,  
6 pigtails monomodo




### DIBUJO TÉCNICO

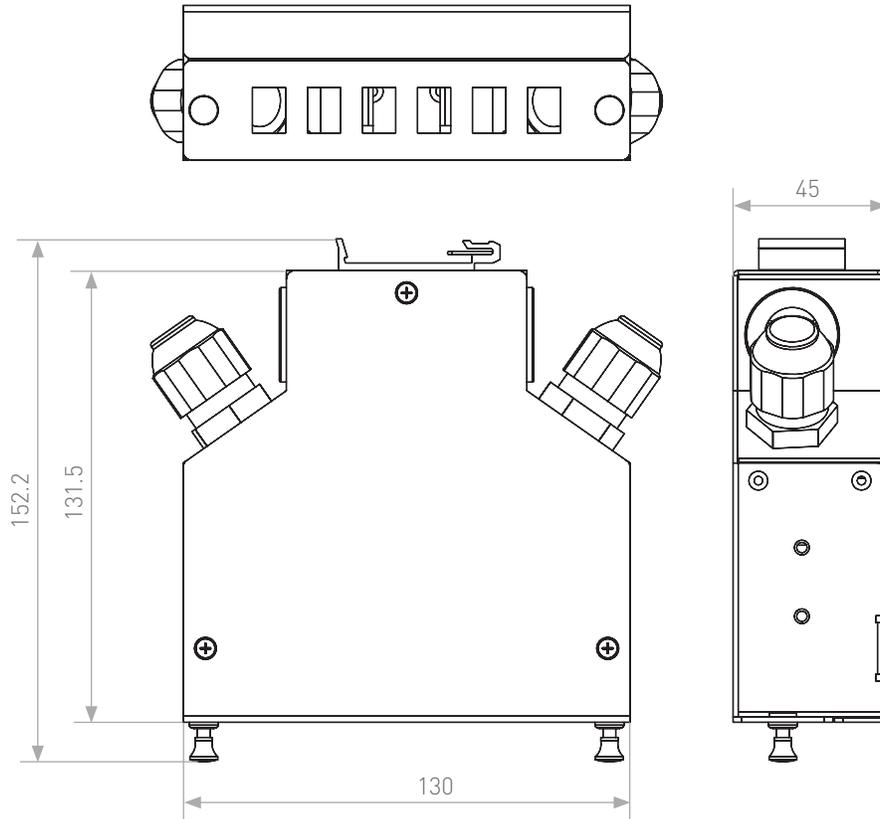


### EMPAQUE

#### CARACTERÍSTICAS DEL EMPAQUE

Tipo	Caja
Material	Cartón corrugado
Dimensiones	177 x 160 x 47 mm ±5
Peso	664 g ±10%

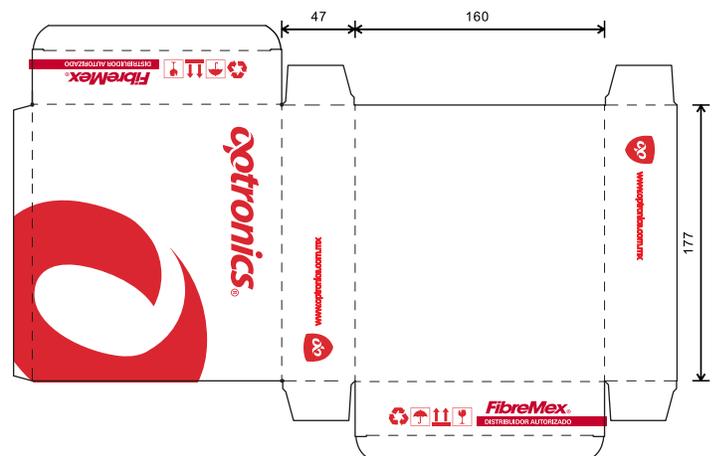



## DISTRIBUIDOR

# DISTRIBUIDOR RIEL DIN PRECONECTORIZADO

Con 6 acopladores, ST/UPC Simplex,  
6 pigtails monomodo



### PRODUCTOS RELACIONADOS



Placa para  
6 acopladores  
SC SX / LC DX  
OPDIPLA06SCSHO



Empalmadora  
OPEFEMPANU04001



Fuente de luz  
monomodo  
OPEMOLSSM001



Microscopio  
de inspección  
OPEMFVM100



Pigtails de fibra óptica  
OPPILCU09B0019S12



Limpiador de  
férula 2.5 mm  
OPHEC25



Localizador  
visual de fallas  
OPEMFVL10MW



Acoplador LC Dúplex  
OPACLCUZIRDAZ