

Registro 115x115x100




*Imagen sólo representativa

Características OPRETE115100

- No se requiere de equipo especial para su manejo debido a su bajo peso.
- Gran resistencia a la humedad (absorción menor al 1%)
- Bajo costo de mantenimiento y largo ciclo de vida.
- En zonas de alta corrosión las piezas no se degradan.
- No es reciclable, por lo mismo no es susceptible al robo.
- Estéticamente muy superior a los materiales del mercado.
- Menor costo de instalación.
- El espesor de las piezas es considerablemente menor, debido a la capacidad estructural del material, haciéndolo más ligero y hasta 5 veces más resistentes que otros materiales.
- Cumple con las pruebas mecánicas realizadas por LAPEM.


Especificaciones

Material	Marco y tapa	Concreto polimérico
	Cuerpo	Fibra de vidrio
Asa de apertura	Fabricadas de acero inoxidable	
Resistencia	15TN (paso vehicular)	
Peso	255 Kg	
Dimensiones Externas	127.5 x 127.5 x 105 cm	
Dimensiones Registrables	115 x 115 x 100 cm	
Dimensiones de Tapas	118.50x59x5 cm	
Cumplimiento	Densidad – ASTM d 792	
	Abrasión – ASTM C241	
	Absorción – ASTM D 570	
	Resistencia al impacto – ASTM D 2444	
	Envejecimiento acelerado – ASTM G154	
	Flamabilidad – ASTM D 635	
	N-CSV-CAR-6-01-008/11	

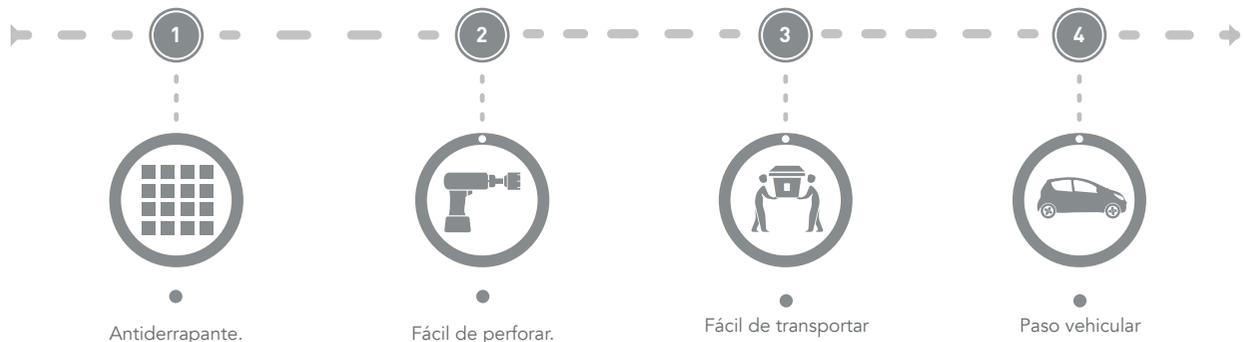





Registro 115x115x100

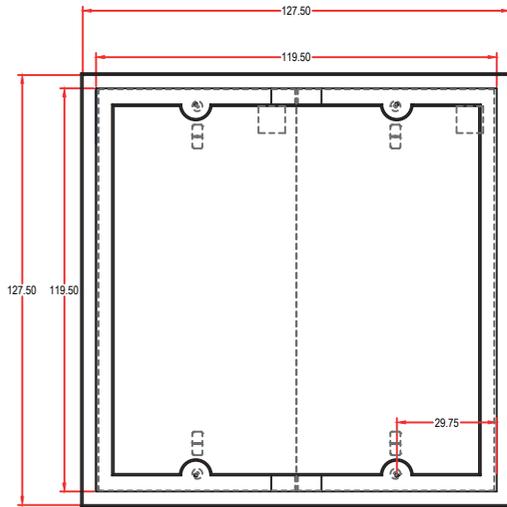


VISTA SUPERIOR DEL MARCO

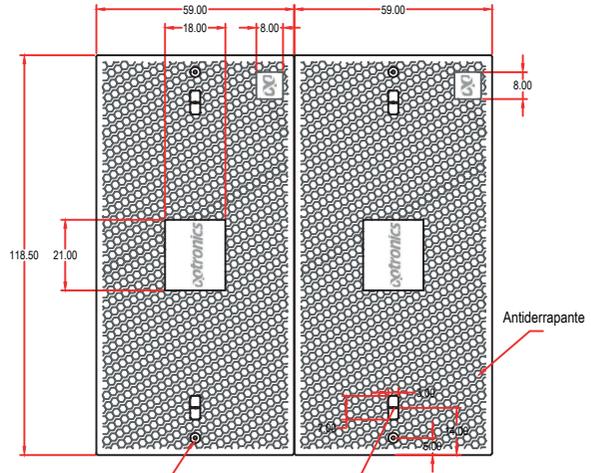


VISTA SUPERIOR DE LAS TAPAS



VISTA FRONTAL DE LAS TAPAS

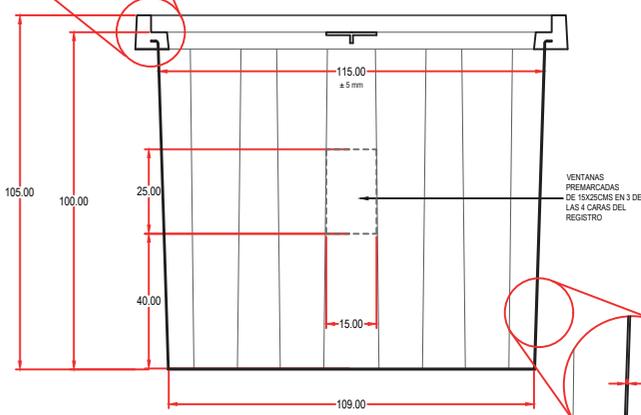

VISTA FRONTAL DEL REGISTRO EN CORTE

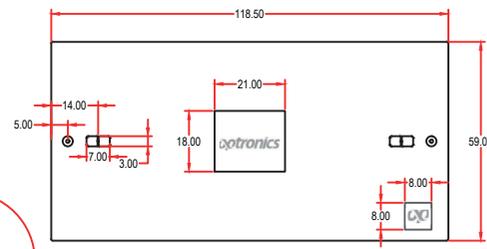

VISTA SUPERIOR DE TAPA CON CAVIDADES



Registro 115x115x100

Productos Relacionados

1. Monotubo OPMOHD200RD11NAPL
2. Acoplador roscado OPMOAR6357
3. Cortadora circular OPHECODUC64
4. Cinta identificadora OPMICIF
5. Guía de nylon OPHEGN5X1000
6. Guía de fibra de vidrio OPHEGFV9X305
7. Caja de empalme OPCEH19268HT



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.