



Registro L2T 2.5TN ligero

DESCRIPCIÓN OPRETEL2T2TL

El espesor de las piezas es considerablemente menor, debido a la capacidad estructural del material, haciéndolo más ligero y hasta cinco veces más resistentes que otros materiales.

No se requiere de equipo especial para su manejo debido a su bajo peso. Menor costo de instalación.

Gran resistencia a la humedad (absorción menor al 1%).

Bajo costo de mantenimiento y largo ciclo de vida.

Estéticamente muy superior a los materiales del mercado.

No es reciclable por lo mismo, no es susceptible al robo.

En zonas de alta corrosión las piezas no se degradan.



*Imagen Representativa


CARACTERÍSTICAS

- Acotaciones en cm con una tolerancia para todas las medidas de +/- 5mm
- Cuerpo de fibra de vidrio en color negro con acabado Gelcoat en el interior del cajón, diseñado para resistir una carga puntual al centro de registro/tapa.
- Tapa de concreto polimérico con refuerzo de fibra de vidrio, diseñada para resistir cargas verticales.
- Antiderrapante de 2mm de altura en la superficie de la tapa de concreto polimérico.


ESPECIFICACIONES		
Material	Marco y Tapa	Concreto Polimérico
	Cuerpo	Fibra de Vidrio
Resistencia	2.5 TN	
Dimensiones	124.6 x 54.6 x 66 cm	
Peso	87 Kg	




Registro L2T 2.5TN ligero

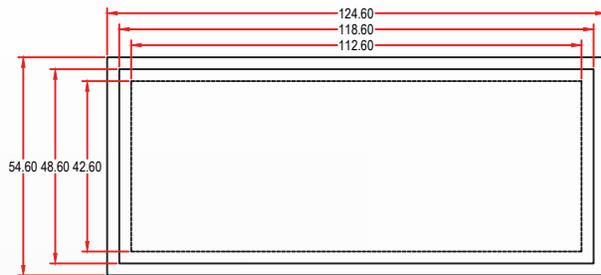


VISTA SUPERIOR DEL MARCO

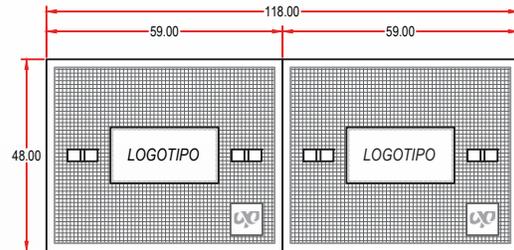


VISTA SUPERIOR DE LA TAPA



VISTA FRONTAL DE LA TAPA

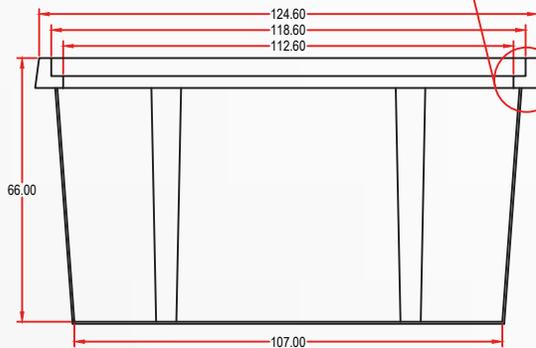

VISTA FRONTAL DEL REGISTRO

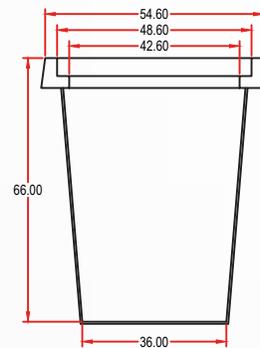

VISTA LATERAL DEL REGISTRO

PRODUCTOS RELACIONADOS:

- Tritubo
- Monotubo
- Microducto
- Cable Armado
- Cable Armado Dieléctrico
- Guia de Jalado

