


Postes PRFV

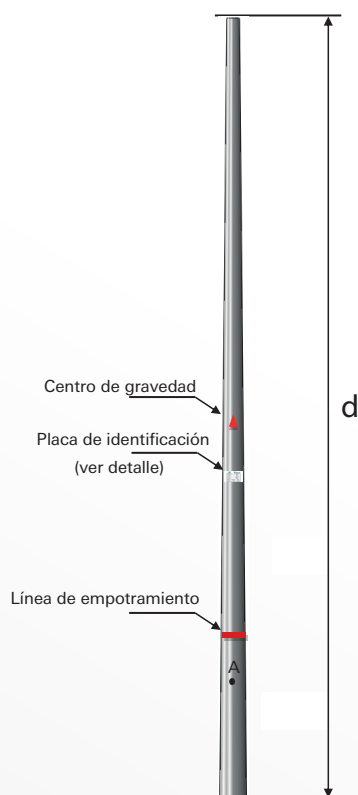

Montaje sobre base piramidal e inserto metálico

Descripción

OPPOPFRVXXYYYYZ

XX=Longitud de poste

YYYY=Resistencia Kgf

Z=T (Traslucido), G (Gris)

Los Postes de Poliester Reforzado con Fibra de Vidrio son especiales para la instalacion de elementos de planta externa. Por su material de fibra se vuelve mas ligero y sencillo de instalar, teniendo gran resistencia similar a los postes convencionales.

Características

- Acabados translucido o gris.
- Material protegido ante rayos UV
- Acabado exterior liso
- Placa de identificación con datos.
- Ligeros de fácil instalación.

Especificaciones							
Material	Poliéster Reforzado de Fibra de Vidrio (PRFV)						
Longitudes Disponibles (m)	7-8-9-10-11	7-8-9-10-11	13	11 - 12	10 - 14	16 - 18	22
Cargas de Rotura disponibles (Kgf)	350	510	600	750	1050	1350	2050
Acabado	Translucido (Para alumbrado)						
	Gris (Alumbrado e instalación)						
Estándares	ASTM D 4923-01						
	CFE JA-100 67 2015						