

# Cassete slim con 3 acopladores Duplex MPO-MPO

## Polaridad B (key up-key up)



### Descripción

OPMPOCA6ACMPBSC

Optronics ofrece sus cassetes Slim exclusivos para su línea de alta densidad los cuales alojan 12 fibras cada uno, de un lado conectorizados con MPO macho y en el otro extremo LCP.

Sus cassetes fueron desarrollados exclusivamente para aplicaciones de alta densidad ofrecen una transición segura entre el MPO y LC, además es más compacto que los cassette tradicional tipo LGX lo que beneficia en el ahorro de espacios y aplicaciones de alta densidad adecuadas.

Cuentan con un excelente diseño modular que facilita la administración de los cables y se adapta a las tendencias de los data centers.

### Aplicaciones

- Soluciones de cableado en Data Centers.
- Conexión y distribución de cables troncales a áreas de distribución principales como MDA.
- Para montaje en distribuidor de alta densidad Optronics.

### Características

- Instalación y administración rápida.
- Tendencia de conectividad de la próxima generación.
- Diseño específico para aplicaciones de alta densidad.


Especificaciones generales	
Tipo de cassette	Cassete para interconexión
Acopladores	3 acopladores MPO dúplex
Polaridad acoplador	Tipo B
Dimensiones cassette	Ancho: 84.6 mm Profundo: 110 mm Alto: 11.2 mm
Material	Metal
Color	Negro
Compatibilidad	Distribuidor alta densidad Optronics
Estándares	Telcordia GR-1435 IEC 61754-7 IEC 61300-3-35

# Cassete slim con 3 acopladores Duplex MPO-MPO

## Polaridad B (key up-key up)




### Estructura Cassete

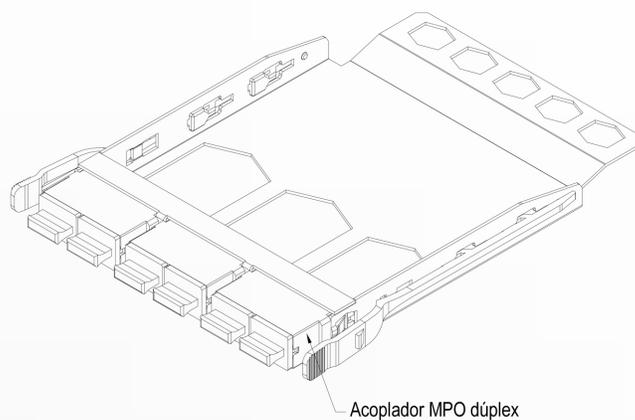

### Alineación acoplador tipo B

Llave arriba – Llave arriba



# Cassete slim con 3 acopladores Duplex MPO-MPO

## Polaridad B (key up-key up)



### Productos relacionados

1. OPHECMPO – Limpiador tipo pluma MPO
2. OPDIRA1UVHD - Distribuidor alta densidad
3. OPHEC15AE – Limpiador tipo pluma LC
4. Jumper MPO-MPO



1



2



3



4