



ADAPTADOR DE FIBRA DESNUDA

FC Monomodo

optronics



NÚMERO DE PARTE

OPHE2210

*Imagen del producto solo representativa

DESCRIPCIÓN

Optronics® ofrece su Adaptador de fibra desnuda FC, un producto diseñado para realizar mediciones de fibra antes y después de su instalación. Este adaptador se destacan por su facilidad de uso, lo que permite que las mediciones de los cables sean fáciles y rápidas.

Ideal para uso en laboratorios, donde se realizan múltiples mediciones con diferentes tipos de fibras, el adaptador de fibra desnuda FC garantiza una alta versatilidad y eficiencia. Su diseño robusto y fiable asegura un excelente rendimiento tanto físico como técnico durante el proceso de medición, ofreciendo una baja pérdida de inserción y pérdidas de retorno adecuadas.

Con la combinación de su facilidad de aplicación y su desempeño superior, los adaptadores de fibra desnuda SC se convierten en una herramienta indispensable para profesionales que requieren precisión y confiabilidad en la medición de fibra óptica.



Fijación tipo Roscado



Conexión precisa



Adecuado para trabajos de mantenimiento



Baja pérdida de inserción



Fácil de instalar



/optronicsmx

ADAPTADOR DE FIBRA DESNUDA

FC Monomodo

optronics

ESTRUCTURA

Material cuerpo
Metálico

Temperatura de operación
-40 a +85 °C

Tipo de fijación
Roscado

Usos
>1000

Tipo de conector FC

Férula de cerámica de zirconia



ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de conector	FC
Tipo de pulido	UPC
Cuerpo	Metálico
Diámetro de la férula	2.5 mm
Material de la férula	Cerámica de zirconia
Tipo de fijación	Roscado
Dimensiones	41.0 x 12.0 mm
Peso	18 g
Tipo de fibra compatible	Monomodo
Diametros de recubrimiento compatible	250 µm y 900 µm
Perdida de inserción	≤0.2 dB
Perdida de retorno	-40 dB
Intercambiabilidad	≤0.2 dB
Repetibilidad	≤0.1 dB
Cantidad de usos	>1000 (Siempre y cuando no haya restos de fibra en el interior)
Temperatura de almacenamiento	-40 a +85 °C
Temperatura de operación	-40 a +85 °C
Estándares	
Telcordia GR-326	IEC 61754-13
RoHS	-




ADAPTADOR DE FIBRA DESNUDA

FC Monomodo



DIBUJO TÉCNICO

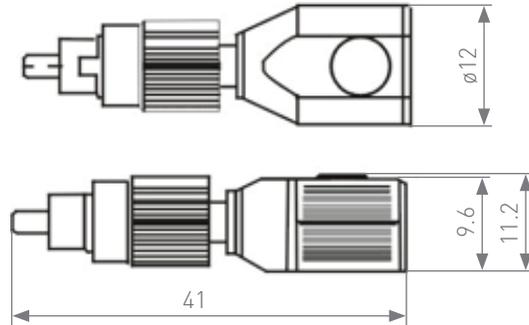

Unidades en milímetros.

EMPAQUE

ESPECIFICACIONES DEL EMPAQUE

Tipo	Bolsa tipo zipper
Material	Plástico
Dimensiones	90 x 62 mm





**SISTEMA
DE FIBRA**

ADAPTADOR DE FIBRA DESNUDA

FC Monomodo

optronics

PRODUCTOS RELACIONADOS



Cable exterior ADSS
span 100 m monomodo 3200 N
OPCFOCE09SAXXB3B



Cable exterior armado
multitubo monomodo
OPCFOCE09ARXXPPSS



Cable exterior ADSS PBT
span 100 monomodo 2700 N
OPCFOCE09SAGXXB2B



Cable interior-exterior
monomodo
OPCFOIE09RXX



Pelador profesional
de 3 posiciones
OPHES144HT



Casete limpiador
de férulas
OPHECCASETEG



Microscopio con pantalla
LCD de 3.5"
OPEMFVM100



OTDR
OPEMFH051